


INTERVENTO PEC5V

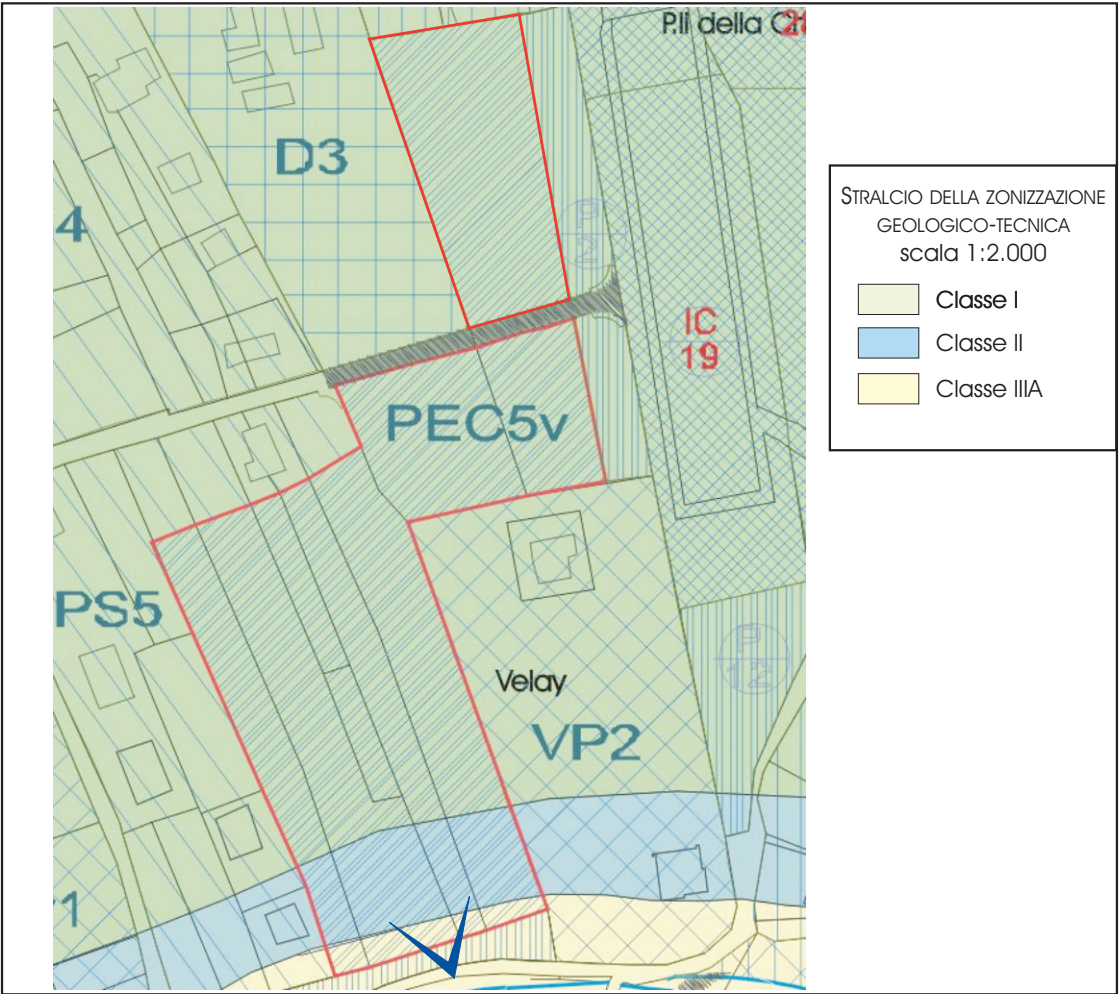

Località: Velay

Classe di zonizzazione geologico-tecnica: Classe I - II - IIIA

Destinazione prevista: lotto libero di completamento residenziale con S.U.E.

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Area leggermente ondulata, impostata sul conoide di deiezione stabilizzato del T. Melezzo, caratterizzata da ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa e delimitata a sud dall'incisione del t. La Riana

CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' CONNESSE CON L'INTERVENTO

Possibili allagamenti a bassa energia nel settore in classe II e ad elevata energia nel settore in classe IIIA, in caso di eventi alluvionali, con potenziali erosioni della scarpata

MODALITA' ESECUTIVE DELL'INTERVENTO

Edificazione non ammessa nel settore in classe IIIA; divieto di realizzazione di locali interrati nel settore in classe II

INDAGINI DA ESEGUIRSI A LIVELLO DI PROGETTO ESECUTIVO

Verifica delle condizioni di stabilità della scarpata di erosione fluviale e rispetto delle norme del D.M. 11.03.88